



wymiary:




Moc [W]	x [mm]	y [mm]
100	281	154
150	332	159
200	382	162



Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

Metody montażu:

a) montaż na uchwycie hakowym

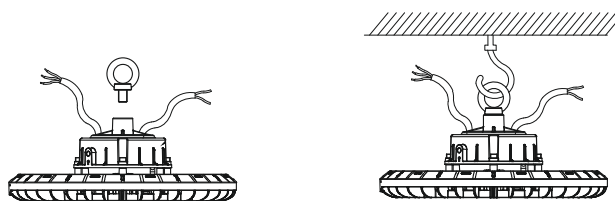

b) montaż na uchwycie ściennym (brak w zestawie)



a) montaż na uchwycie hakowym


1. Przykręcić uchwyt do oprawy
2. Zabezpieczyć uchwyt śrubą (dokręcana od boku)
3. Podłączyć poprawnie przewody elektryczne do wyprowadzonego przewodu z oprawy:
N - neutralny - kolor niebieski
L - fazowy - kolor brązowy
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
DA+ - sterowanie DALI+
DA- - sterowanie DALI-
(zalecamy zastosować hermetyczne złączki)

b) montaż na uchwycie ściennym (brak w zestawie)

1. Przykręcić uchwyt ścienny do oprawy
2. Wyregulować kąt nachylenia oprawy
3. Przykręcić oprawę do ściany na kołki montażowe (lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
4. Sprawdzić czy każda śruba została dokręcona z odpowiednią siłą
5. Wykonać podłączenie elektryczne jak w pkt. 3a

Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

Podłączenie elektryczne:

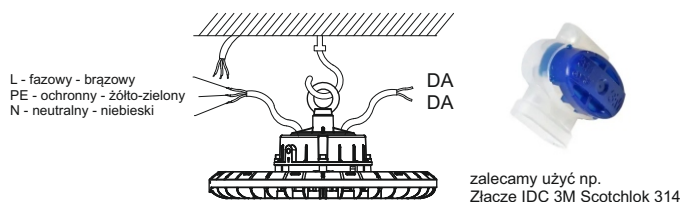

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!

Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.