



# Instrukcja montażu

## SENECIO GRID K

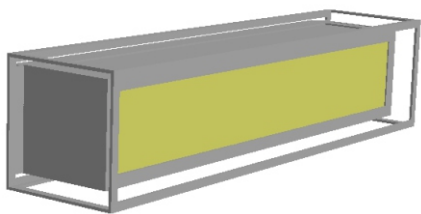


# 3E LIGHT




### Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Przyłożyć blachę sufitową i zaznaczyć miejsca na suficie pod kołki montażowe
2. Zamontować blachę sufitową na kołki montażowe (lub inny element mocujący w zależności od podłoża)
3. Podłączyć zasilanie do przewodu wyprowadzonego z oprawy:  
N - neutralny - kolor niebieski,  
L - fazowy - kolor brązowy,  
PE - ochronny - kolor żółto-zielony.  
(W wersji DALI: DA,DA - kolor szary,czarny)
4. Nałożyć oprawę do blachy sufitowej
5. Wkręcić śruby (2x) na bokach oprawy
6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie



blacha ścienna

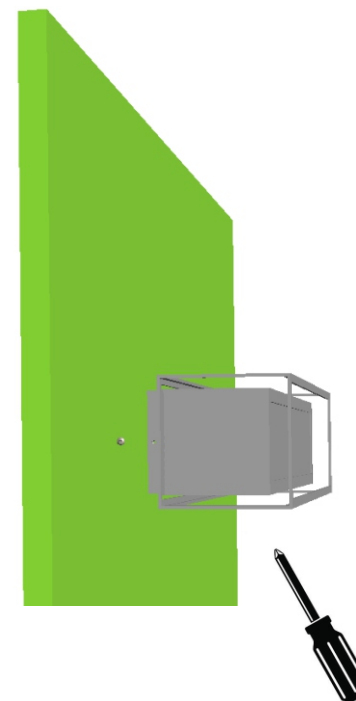

**Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D;**  
**Podczas montażu zabrania się dotykać diody LED!**  
**Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.**  
**Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.**

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować. Oprawę oświetleniową, której dotyczy ta instrukcja należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Instalować oprawy mogą osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oświetlenia należy dokonywać oględzin opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń szczególnie elementów układu optycznego.

Obudowę oprawy oraz jej elementy można czyścić płynami ulegającymi biodegradacji przy pomocy miękkich ściereczek, a po usunięciu zabrudzenia osuszyć. Powierzchnie PLX, MPRM - odmuchać sprężonym powietrzem.