


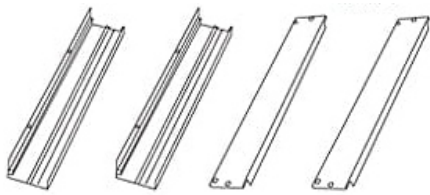


Instrukcja montażu

BEELIGHT

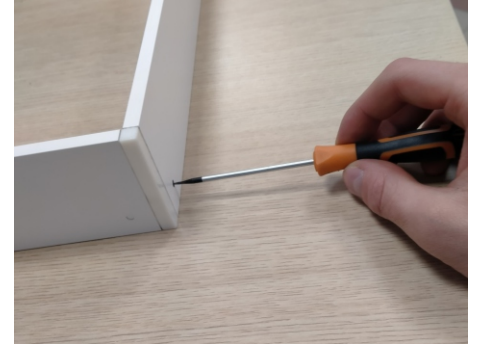

Ramka nastropowa DAISY

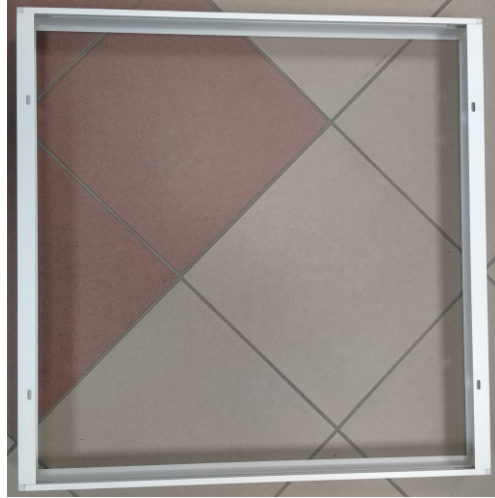

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie.

1. Złożyć ramkę z 4 części
2. Przymierzyć ramkę i zaznaczyć miejsca w które zamocujemy wkręty
3. Wywiercić otwory i włożyć kołki
4. Wyjmujemy jeden z boczków ramki i przykręcamy ją do sufitu (Aby to zrobić wystarczy delikatnie docisnąć śrubokręt w sposób wskazany na zdjęciu)
5. Podłączyć poprawnie przewody do zasilacza oraz wtyk DC 2.1/5.5 z zasilacza do oprawy oświetleniowej
N - neutralny (kolor niebieski)
L - fazowy (kolor brązowy)
DA,DA - w wersji DALI
6. Wsunąć panel LED do przykręconej ramki, lekko przytrzymując zasilacz do sufitu aby nie blokował możliwości wsunięcia
7. Wsunąć boczek do ramki adaptacyjnej
8. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie



Podczas montażu zabrania się dociskać przesłony !

Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

