







Instrukcja montażu

DAISY - Montaż Ramka GK

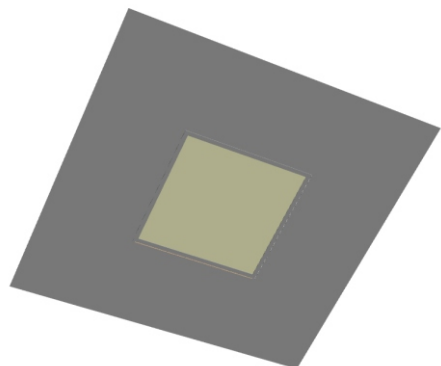

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Włożyć panel do ramki GK
2. Odmierzyć i wyciąć odpowiedni otwór w suficie GK
3. Podłączyć zasilanie do oprawy oświetleniowej
L - fazowy - kolor brązowy
N - neutralny - kolor niebieski
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
(DA,DA - w wersji DALI)
4. Złożyć klipsy montażowe i wsunąć oprawę do sufitu
5. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

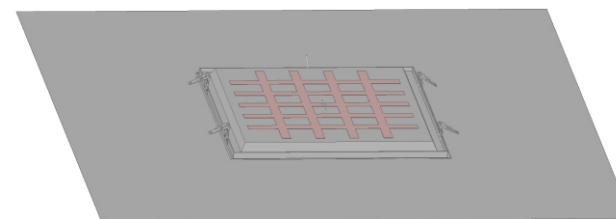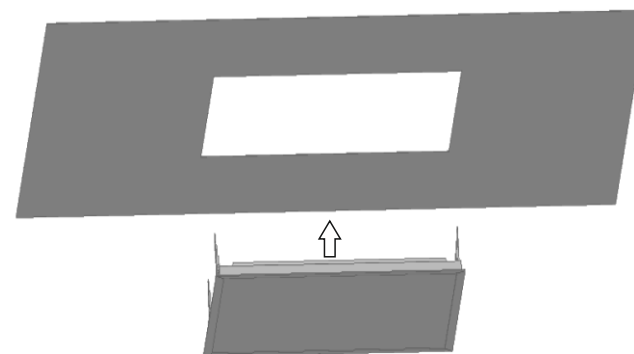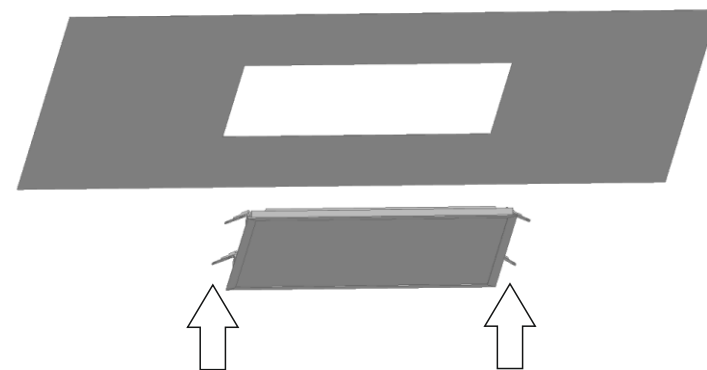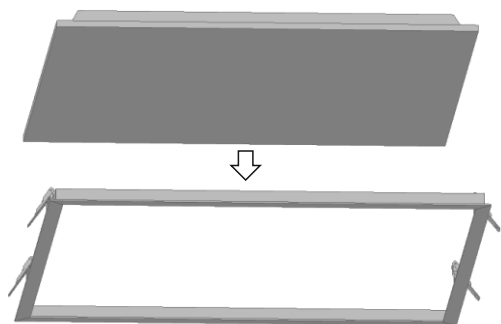

**Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe
po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie
z instrukcją.**

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować. Oprawę oświetleniową, której dotyczy ta instrukcja należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem. Instalować oprawy mogą osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oświetlenia należy dokonywać oględzin opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń szczególnie elementów układu optycznego.

Obudowę oprawy oraz jej elementy można czyścić płynami ulegającymi biodegradacji przy pomocy miękkich ściereczek, a po usunięciu zabrudzenia osuszyć. Powierzchnie PLX, MPRM - odmuchać sprężonym powietrzem.

Oprawy oświetleniowe nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mieniu pod warunkiem, że są właściwie zainstalowane, utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach normalnych, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki normalne charakteryzuje temperatura otoczenia -10°C $+35^{\circ}\text{C}$, ciśnienie 960-1020hPa, wilgotność 40-60%.

Opraw nie należy stosować w przypadku gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie.